

NON-TOUCH CLAMP


MODEL SSY



■ 구조 및 특징

- SSY클램프는 SY클램프에 실린더를 부착시켜 T-Slot 상에서 짧은 거리를 이동(전·후진)함으로써 체결시 인력이 필요하지 않으므로 금형교환작업을 자동화 할 수 있습니다.
- 이동위치 확인용 Limit S/W나 근접 S/W를 사용할 수 있습니다.
- 설치장소에 따라 전·후진 실린더를 좌측 또는 우측에 설치할 수 있습니다.
- Bolster 및 slide면 모두 적용가능합니다.

■ 형상 및 치수

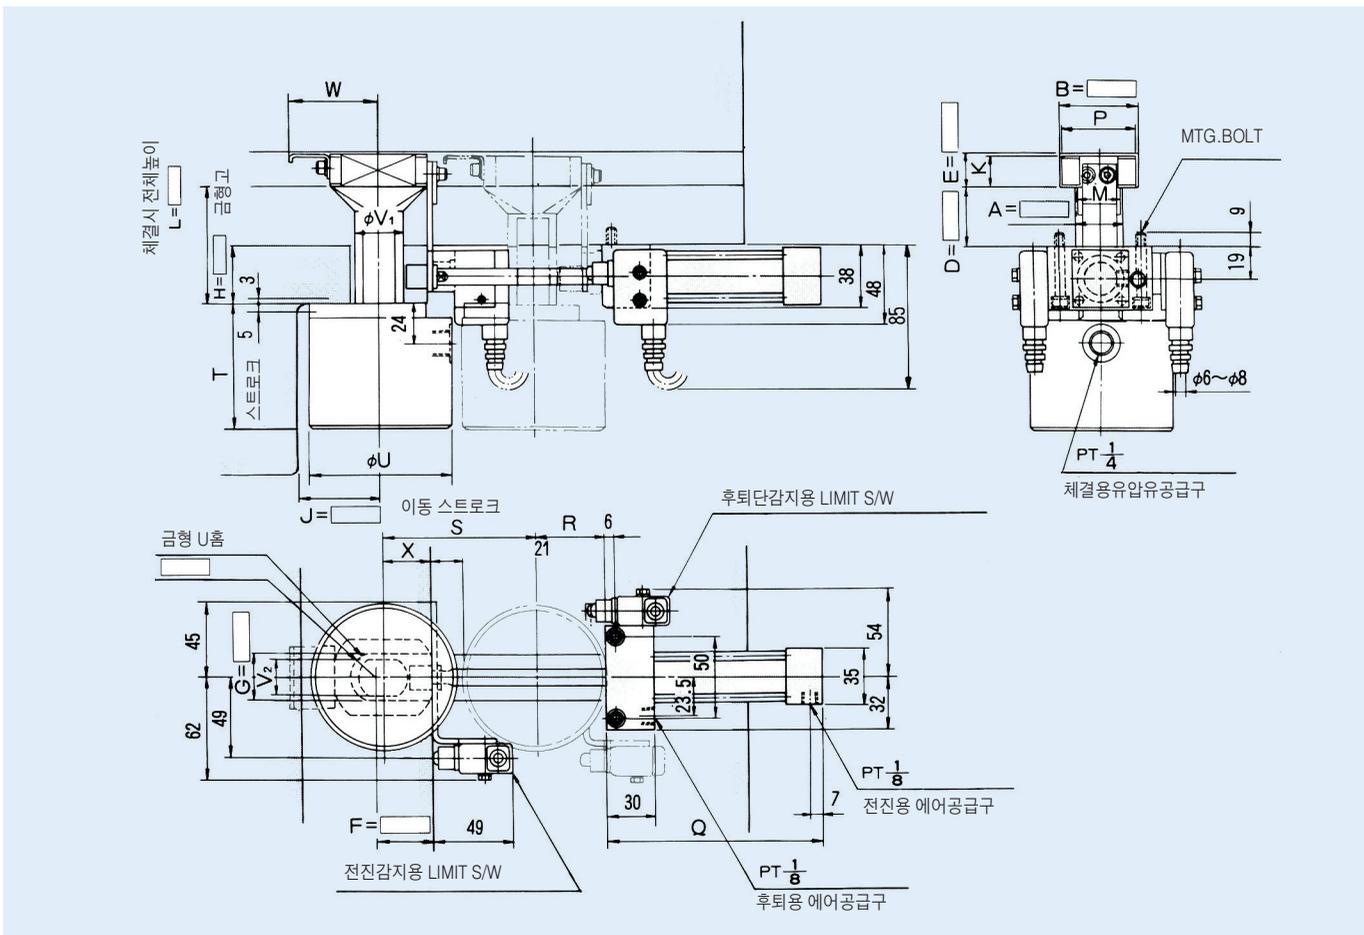

형식	사양	F	G	H	J	Q	R	S	T	U	V ₁	V ₂	W	X
SSY 2		MIN.20	MIN.25 MAX.35	MIN.30 MAX.60	MIN.35	109	32	70	67	58	18	18	40	20
SSY 4		MIN.30	MIN.30 MAX.40	MIN.30 MAX.60	MIN.43	124	39	85	70	73	25	20	47	27
SSY 6		MIN.35	MIN.35 MAX.50	MIN.35 MAX.60	MIN.50	134	42	95	76	88	30	21.5	50	30

본 사양은 개량등을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.